


Caixa Multiuso Caixa de Passagem para Subida.

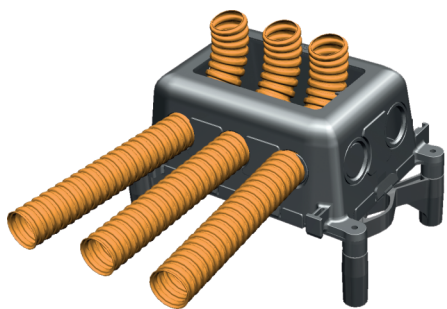

APLICAÇÃO

A CAIXA MULTIUSO, possui também aplicação de passagem para subida em laje, utilizando os distanciadores DCXM 12 ou DCXM 14, para instalações que necessitam subida de corrugados da laje para as paredes, substituindo as curvas. Entrada de corrugados ou eletroduto com diâmetros de 3/4" e 1". Atendem lajes de 12 a 14 cm de espessura.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensões da caixa: 16 cm por 12 cm por 8 cm altura;
- Existem sete entradas para eletrodutos corrugados, com duas em cada extremidade (3/4" e 1" em com destaque) e três na lateral que, devido à sua forma, evitam a penetração de nata de concreto;
- Permite a montagem de até quatro corrugados para subida, assim elimina 4 curvas de subida;
- As laterais da caixa contam com um mecanismo de engate que possibilita mantê-las interligadas, quando dispostas em paralelo, assegurando uma montagem ordenada e com menor espaço na laje;
- Para lajes de 12 e 14cm de espessura são aplicados os distanciadores DCXM 12 e DCXM 14 que se encaixam facilmente na caixa;
- A instalação da caixa na forma é realizada de maneira segura e rápida, usando quatro pregos para assegurar a ancoragem e vedação do sistema;
- Após remover o lacre, caso seja necessário fechar novamente, possui tampa com trava de fixação adequado para a caixa 4x2;
- Após a concretagem existe um pino para localizar a posição da caixa de maneira fácil.

BENEFÍCIOS:

- A liberdade de movimento dos eletrodutos na caixa facilita a conexão, prevenindo desencontros entre a posição da subida da laje para a parede;
- Afasta a necessidade de utilizar gabaritos, de elevado custo, aplicados nas curvas de subida durante a concretagem.
- Concebida para suportar uma variedade de cargas ao longo de toda a cadeia produtiva e montagem na laje;
- Substitui o uso de curvas de subida;
- Previne o problema que ocorre durante a concretagem quando a curva desprende de sua fixação;
- Solução limpa que dispensa o uso artifícios para evitar a entrada de resíduos em seu interior;
- Economia de fios elétricos com a aplicações em pontos elétricos baixos.



Grau de liberdade para facilitar a conexão.



Distanciadores para diferentes espessuras de lajes

SEÇÕES PRODUZIDAS:

CAIXA MULTIUSO 4x2 subida para laje 12CM - CXM42S12
CAIXA MULTIUSO 4x2 subida para laje 14CM - CXM42S14